

# FICHA DE ESPECIFICACIONES



## Información técnica

- Candado en cuerpo de latón que retiene la llave al estar abierto.

Producto

Candado Aleman 800

Fecha

30/10/2018

SKU

840: 2001/2011/2065/2066


850: 2002/2012/2063/2064

870: 2003/2013/2070/2072/2009/2010/2060/2062

## Características

## Especificaciones

### Dimensiones

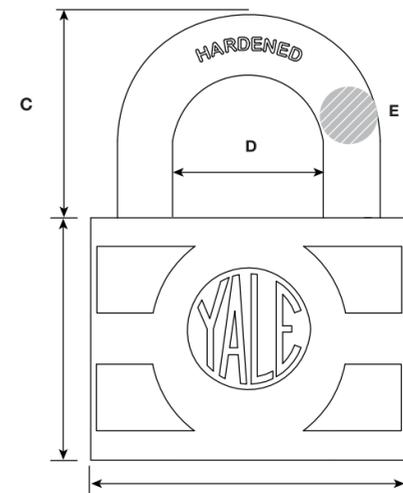

### Dimensiones

Largo mm

840: 49, 850: 53, 870: 66

Ancho mm

840: 23,8, 850: 24,3, 870: 25,9

Alto mm

840: 66, 850: 71, 870: 80

### Operación

Operación mecánica

Llave mecánica.

### Garantía

De por vida.

### Materiales

Gancho

Acero endurecido - 54 HRC a 62 HRC anti-segueta

Cuerpo

Latón

Cilindro-Llaves (N pines)

Cilindro en latón , 2 llaves en latón niquelado, 5 pines (6 pines en llave multipunto).

Otros

Para más información sobre este producto visita:

[www.yalecolombia.com](http://www.yalecolombia.com)

[www.yalelatinoamerica.com](http://www.yalelatinoamerica.com)



# FICHA DE ESPECIFICACIONES

<b>Acabado/Color</b> Color	Latón pulido, negro o gris. Encauchetado de amarillo, rojo o azul.
<b>Especificaciones Instalación</b>	
Backset(mm)	N.A.
Espesor puerta (mm) mín-max	N.A.
Mano (Reversible)	N.A.
<b>Empaque</b>	
Empaque individual	840: 8 x 5,4 x 2,5 cm 850: 8,3 x 5,7 x 2,6 cm. 870: 9,4 x 7 x 2,4 cm.
Empaque master	20 x 16 x 19,5 cm / 840: 56 por caja, 850: 45 por caja , 870: 40 por caja.
Plantilla de instalación	N/A.
Accesorios	N/A.
<b>Ensayos de Laboratorio</b>	
Ciclos / Estándar Corrosión/Estándar	50 000 ciclos / ANSI BHMA A156.13-2011. 5% del área expuesta oxidada/ISO 4628/ASTM B-117.
Impacto/Referencia/Estándar	2 impactos de 3 kg/870/ASTM F883-04.
<b>Notas</b>	N.A indica que la especificación no aplica para el producto.

Para más información sobre este producto visita:

[www.yalecolombia.com](http://www.yalecolombia.com)

[www.yalelatinoamerica.com](http://www.yalelatinoamerica.com)